


折页尺寸: 350mm*110mm
 单面尺寸: 70mm*110mm
 工艺: 128克哑粉 双面印刷 风琴折

XC-AV04K 一体式会议摄像头

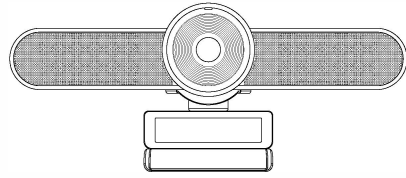


用户说明书 | MANUAL

包装清单


注意
 开箱后, 请先检查包装内容物是否完整。如有缺失, 请联系经销商进行更换。

1 摄像头

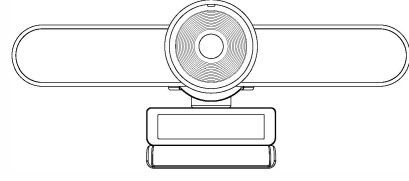


01

2 USB数据线



3 说明书



功能说明

124°水平大广角, 清晰覆盖会议室

AI智能人脸识别, 时刻追踪和聚焦发言人



内置高灵敏麦克风, 360°全方位拾音

USB免驱, 即插即用

支持多系统: Windows 7、8、10/Mac OS X 10.9 或更高版本

02

产品概览

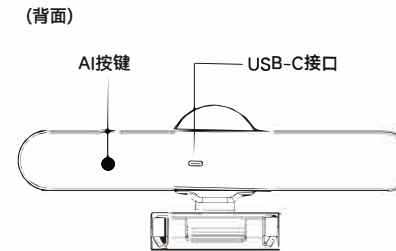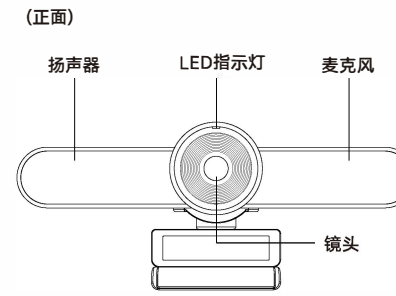

03

产品保修卡

用户信息

姓名: _____ 电话: _____
 电子邮箱: _____ 邮政编码: _____
 地址: _____

产品信息

产品名称: _____
 产品编号: _____
 故障描述: _____


注意事项

- 1、本产品实行“三包”, 自购买之日起 (以购买记录为准), 产品一年内保修 (非人为损坏原因)。
- 2、保修期内, 凡属产品技术原因引起的故障, 本公司将为您提供维修服务。
- 3、以下情形不属于保修范围:
 - ①摄像头以外的其它附件。
 - ②未经本公司同意, 私自进行拆装、维修的产品。
 - ③外力损坏及其它自然灾害造成的损害。
- 4、本保修责任仅限于保修期间产品的故障维修, 不承担其它责任。




产品概览

(底部)

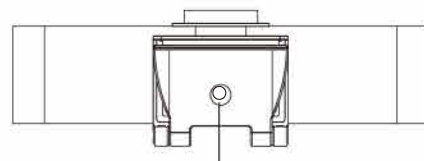



1/4英寸螺纹孔

注: 底部可安装三脚支架 (三脚支架需用户自行购买)

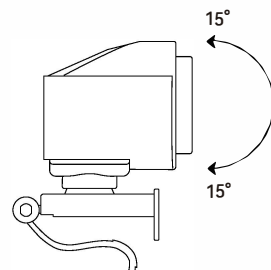



04

安装示意

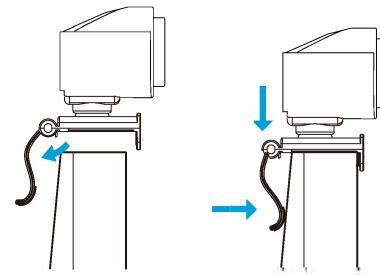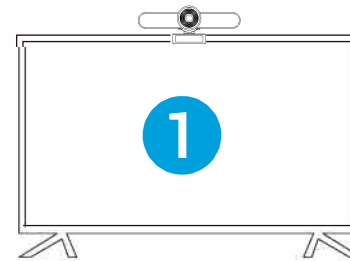

05

连接示意

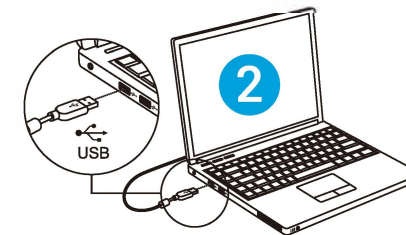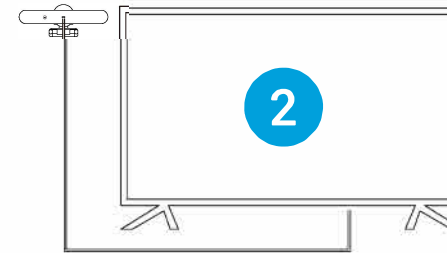

将摄像头USB连接会议室电视或者电脑, 即可开始运行。

06

产品参数

参数	名称	一体式会议摄像头
图像传感器		Sony IMX415
镜头		2.2mm
有效像素		829W
视频格式		YUY2、MJPG
分辨率		4K(3840x2160)
视角		124°
麦克风		内置2个麦克风
拾音范围		5米有效拾音半径
扬声器		内置1个3W扬声器
接口		USB-C
按键		AI按键
尺寸		262*72*104mm
配件清单		USB线、说明书

XIRCOM
 上海启诺信息科技有限公司 官方网址: www.xircom.com.cn
 售后热线: 4008826801 咨询热线: 021-50613379
 公司地址: 上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路1559号
 创意大厦1 002室 官网网址 官方服务号

07